


Schnellstartanleitung

Modul E-Drive



Spannungsversorgung + 24 V;
Absicherung mind. 15 A.

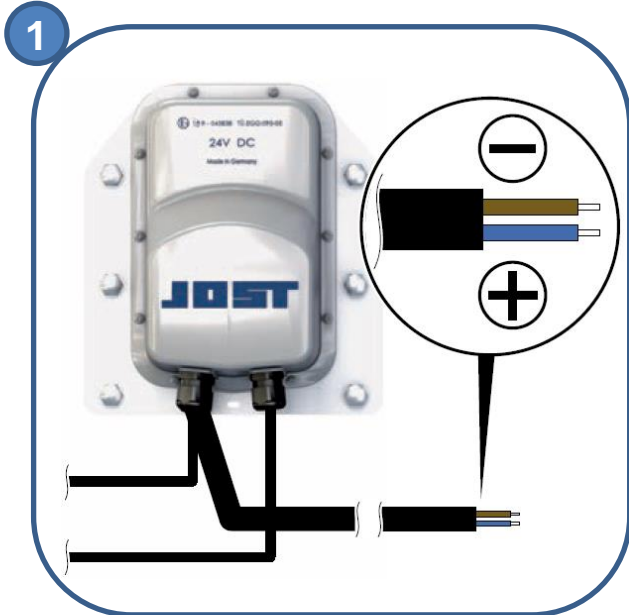

Aktivieren: drücken Sie beide Bedienelemente für 2 Sekunden bis sie im Gleichtakt blinken



Richtungsauswahl: drücken Sie 1 Sekunde, um den Automatikmodus zu starten



Der Motor kann durch Drücken eines beliebigen Bedienelements umgehend gestoppt werden.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Montage- und Betriebsanleitung Modul E-Drive – Kapitel 7.3 / Bedienung der Stützvorrichtung