



Lubrifiant de haute performance JOST

Avantages

- Consommation en graisse minimisée
- Puissance maximum
- Moins d'impact sur l'environnement
- Bonne résistance aux températures extrêmes et forte adhésion aux surface métalliques
- Entièrement synthétique

Application

- Prescrit pour le remplissage du JOST LubeTronic 5Point
- Parfaitement adapté pour le graissage manuel de toutes les sellettes d'attelage


Kit de remplissage LubeTronic

- N° d'article SKE 005 670 000
- Composé de deux cartouches
- Quantité de graisse suffisante pour le remplissage d'un réservoir de LubeTronic 5Point

Baril


- N° d'article SKE 007 090 000
- Contenu suffisant pour le remplissage de 35 réservoirs de LubeTronic 5Point

LubeTronic 5Point

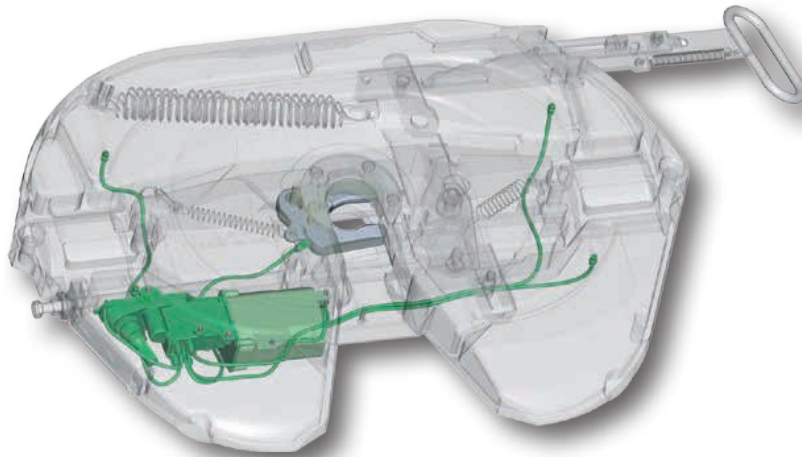

- Le LubeTronic 5Point est une installation de graissage centralisé pour les sellettes d'attelage
- La quantité constante de graisse prescrite assure un graissage parfait des plaques de sellette d'attelage et du crochet de verrouillage (après le premier graissage)
- Réglage de l'intervalle d'injection de graisse de la sellette d'attelage pour les types d'exploitations suivants:
 - Transport sur longues distances 1 an
 - Transport sur chantier 6 mois

Consigne pour le remplissage

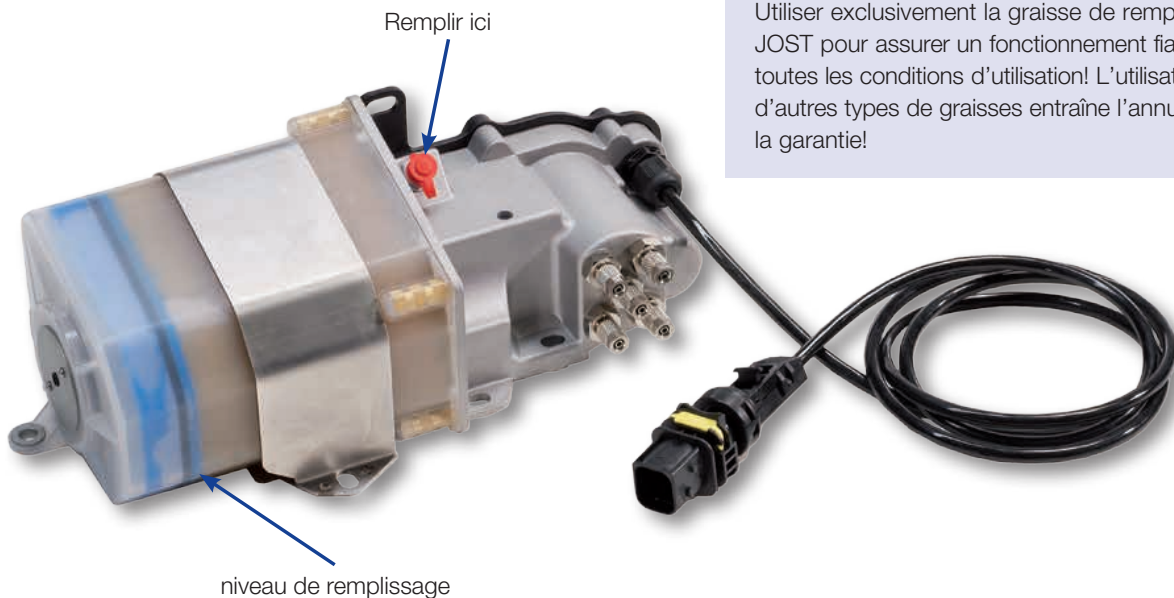

Utiliser exclusivement la graisse de remplissage JOST pour assurer un fonctionnement fiable dans toutes les conditions d'utilisation! L'utilisation d'autres types de graisses entraîne l'annulation de la garantie!

Vous trouverez de plus amples informations sur notre gamme de produits sous www.jost-world.com

Member of **JOST**-World

JOST, Germany Tel. +49 6102 295-0, jost-sales@jost-world.com, www.jost-world.com

JOST France, Tel. +33 1 69 25 93 39, commercial@jost-france.fr, www.jost-france.fr