



## Grasa de alto rendimiento de JOST

### Ventajas

- Uso mínimo de grasa
- Máximo rendimiento
- Menor impacto sobre el medio ambiente
- Resistente a la temperatura, alto grado de adhesión en superficies metálicas
- 100% sintética

### Áreas de aplicación

- Especificada para el rellenado de LubeTronic 5point de JOST
- Especialmente adecuada para el engrase manual de cualquier quinta rueda


### Kit de rellenado LubeTronic

- N° de artículo: SKE 005 670 000
- Consta de dos cartuchos
- La cantidad de grasa es suficiente para volver a llenar la unidad

### Bidón

- N° de artículo: SKE 007 090 000
- El contenido es suficiente para rellenar 35 unidades LubeTronic

# LubeTronic 5Point

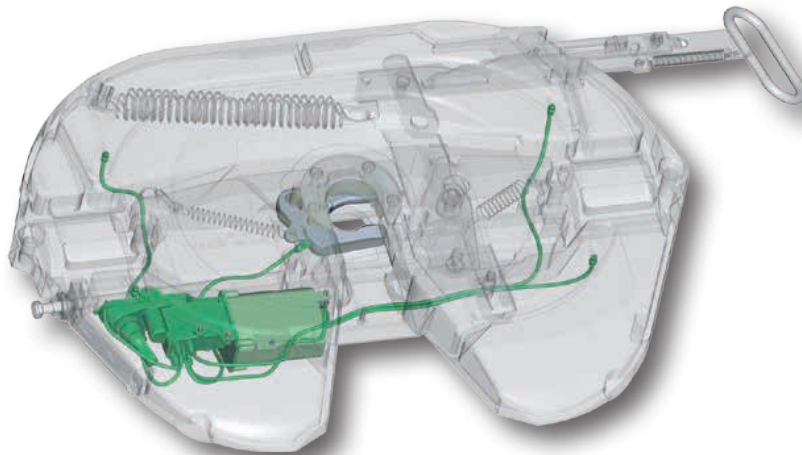

- LubeTronic 5Point es un dispositivo de engrase central para quintas ruedas
- La cantidad de grasa distribuida de forma constante asegura un engrase efectivo de la placa de la quinta rueda y del gancho de cierre (tras el primer engrase)
- Intervalos de aporte de grasa a la quinta rueda regulable conforme al uso:
  - transporte a gran distancia, 1 año
  - transporte en obras, 6 meses

## Indicación para el relleno



LubeTronic 5Point debe utilizarse exclusivamente con la grasa de alto rendimiento de JOST.

El empleo de otras clases de grasas conlleva la pérdida de la garantía.

Para más información sobre nuestra gama de productos, visite [www.jost-world.com](http://www.jost-world.com)

Member of **JOST**-World

JOST, Germany Tel. +49 6102 295-0, [jost-sales@jost-world.com](mailto:jost-sales@jost-world.com), [www.jost-world.com](http://www.jost-world.com)

JOST Ibérica, Tel. +34 976 12 62 22, [comercial@jost-iberica.com](mailto:comercial@jost-iberica.com), [www.jost-iberica.com](http://www.jost-iberica.com)