



Lubrificante ad alta resa JOST

Vantaggi

- minimo consumo di grasso
- massime prestazioni
- meno inquinamento
- Resistente alle alte temperature con perfetta aderenza alle superfici metalliche
- Completamente sintetico

Impiego

- Obbligatorio per la ricarica di JOST LubeTronic 5point
- Ideale per la lubrificazione manuale di tutte le ralle a perno


Kit di rabbocco LubeTronic

- Codice articolo SKE 005 670 000
- Composto da due cartucce
- Quantità di grasso sufficiente per una ricarica

Fusto

- Codice articolo SKE 007 090 000
- Contenuto sufficiente alla ricarica di 35 unità LubeTronic

LubeTronic 5Point

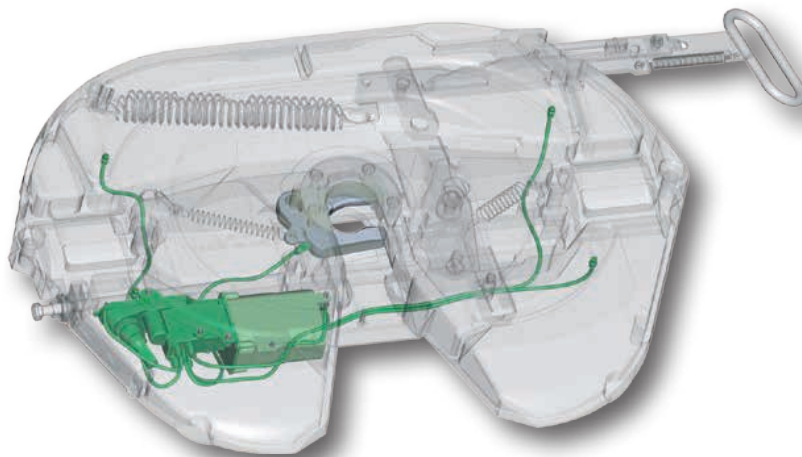

- LubeTronic *5Point* è un impianto di lubrificazione centralizzato per ralle a perno
- La quantità costante di grasso erogata lubrifica efficacemente il piatto ralla e la ganascia (dopo un ingrassaggio iniziale)
- Intervalli regolabili di distribuzione del grasso a seconda dell'utilizzo:
 - trasporti linea: 1 anno
 - circolazione in cantiere: 6 mesi

Istruzioni per il rabbocco



LubeTronic *5Point* può essere utilizzato esclusivamente con il lubrificante ad alta resa JOST. L'utilizzo di altre tipologie di lubrificante fa decadere il diritto di garanzia.

Altre informazioni sulla nostra gamma di prodotti è disponibile all'indirizzo: www.jost-world.com

Member of **JOST**-World

JOST, Germany Tel. +49 6102 295-0, jost-sales@jost-world.com, www.jost-world.com

JOST Italia, Tel. +39 02 4404951, jost-italia@jost.it, www.jost.it